

空気のカーテンで冷暖気を逃さず、ホコリや虫をシャットアウト！



冷暖気の遮断

煙・臭いの遮断

※写真はN1200-ACです。

ホコリの遮断


虫の侵入防止

衣類の花粉を落とす


■ 壁面設置金具・天吊り用具標準付属！

■ 面倒な配線工事が不要な中間スイッチ付きコード

室温が外気と混じるのを防いだり、室外からホコリや臭いが入り込むをおさえたりすることができるので、常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。




工場、店舗や病院などの出入口で快適な環境づくりに貢献します。

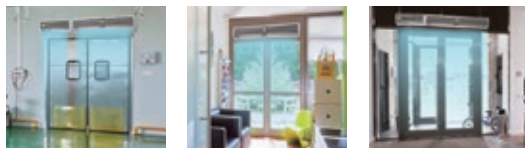

風向き調整可能(手動)

季節や使用環境によって風向き調整することで一層効果が上がります。



※本体取り付けは、床面より2.3m以上が必要です。

N900-AC エアーカーテン 900mm

単相交流 100V


サーマルプロテクター付

風量 2段階

有線リモコン付

アース線付 (ワニ口クリップ)

スタンダードな 900mmモデル




電源 単相100V 50/60Hz
電流 (強)1.7/2.0A (弱)1.3/1.50A
消費電力 (強)160/190W (弱)125/145W
吹出口最大風速 (強)11.5 (弱)9.5m/s
風量 (強)1700 (弱)1350m³/h
送風幅 約75cm
騒音値 (強)55 (弱)53dB
電源コード 全長約4.4m (本体～スイッチ間:約2.1m、スイッチ～電源プラグ間:約2.3m)

JANコード:4511340006349 1

■ 本体寸法:W900×D185×H220mm
■ 質量:約10kg



面倒な配線工事が不要な 中間スイッチ付コード

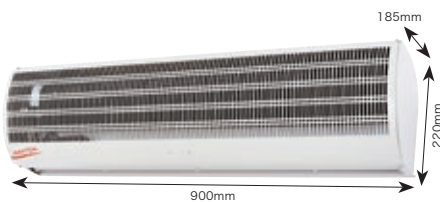

標準付属品 ・壁面設置金具(本体装着済)×1
・天吊り用具×2

▲注意 据付工事必要

50Hz 1時間の電気代 約5.0円
60Hz 1時間の電気代 約5.9円

N1200-AC エアーカーテン 1200mm

単相交流 100V


サーマルプロテクター付

風量 2段階

有線リモコン付

アース線付 (ワニ口クリップ)

ワイドな1200mmモデル

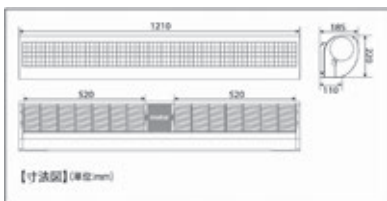


電源 単相100V 50/60Hz
電流 (強)2.3/2.6A (弱)1.55/1.65A
消費電力 (強)230/260W (弱)150/165W
吹出口最大風速 (強)11.5 (弱)9.5m/s
風量 (強)2300 (弱)1800m³/h
送風幅 約120cm
騒音値 (強)57(弱)55dB
電源コード 全長約4.4m (本体～スイッチ間:約2.1m、スイッチ～電源プラグ間:約2.3m)

JANコード:4511340006356 1

■ 本体寸法:W1210×D185×H220mm
■ 質量:約13.2kg



面倒な配線工事が不要な 中間スイッチ付コード

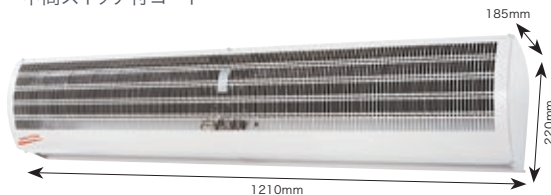

標準付属品 ・壁面設置金具(本体装着済)×1
・天吊り用具×2

▲注意 据付工事必要

50Hz 1時間の電気代 約7.1円
60Hz 1時間の電気代 約8.1円