

スポットクーラー 単相100V

SAC-3000 ツインダクトスポットクーラー

単相100V電源のツインダクトスポットクーラー!

単相100V

冷房能力

50Hz: 3.0kW
60Hz: 3.4kW

ドレンホースで
直接排水可能



ツインダクト採用

ツインダクト式で、2ヶ所に効果的な冷房が期待できます。



単相交流100V電源

家庭用電源に対応した100Vタイプ採用、電源工事が必要ありません。




- 単相100V
- ラクラク移動
- 除湿
- R407C 冷媒
- 25~45°C 使用環境温度範囲
- ON/OFF サーマルプロテクター付
- 5L タンク容量
- カバー付き操作部
- コンパクトドレンタンク
- 壁面設置可能

50Hz 1時間の電気代 約 **24.8**円
60Hz 1時間の電気代 約 **31.3**円



ワンタッチ着脱リング

ワンタッチで取付け・取外しができるのでメンテナンスや保管に便利。

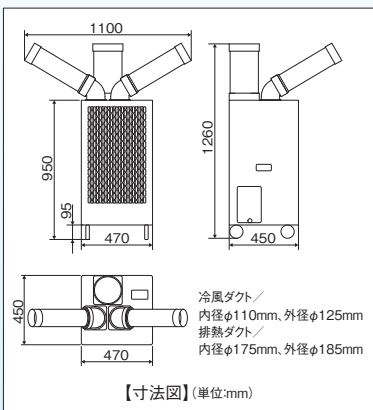

電源	単相100V 50/60Hz
冷房能力	3.0/3.4kW
電流	(強)10.2/12.0A (弱)10.0/11.9A
消費電力	(強)920/1160W (弱)900/1150W
タンク容量	5L
騒音値	(強)64/65dB (弱)62/62dB
圧縮機 (定格出力)	全閉型ロータリー (0.79/0.94kW)
冷媒封入量	750g
電源コード	約2m

オプション部品



FL-67 フィルター

- サイズ / 約W395×H675mm
- JAN / 4511340120304

標準付属品

・ドレンホース×1

JANコード: 4511340007568

本体寸法: W470×D450×H950mm
質量: 約59kg
※重量物のため、別途納品条件があります。